

Kabelverschraubungen Polyamid

| IP68

| Polyamid

- | vibrations- und UV-beständig
- | halogenfrei
- | leicht zusammenzubauen




Technische Daten

Material

- Verschraubung: Polyamid PA6 V2
- Dichtring: TPV

Eigenschaften


- Gewinde: metrisch (EN 60423) / PG (DIN 40430)
- Schutzklasse: IP68 bis 5bar
- Betriebstemperatur: -20 °C ... +100 °C ,
-30 °C ... +150 °C (kurzfristig)
- Vibrationsbeständig
- UV-beständig
- Leicht zusammenzubauen
- Halogenfrei

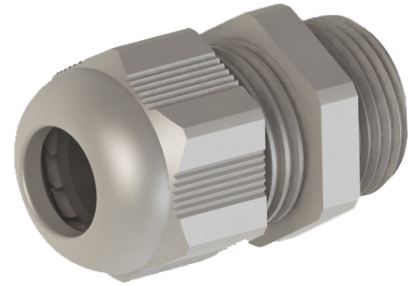

Bestell- nummer	Gewinde (AG)	Farbe	RAL	Abmessungen [mm]			Kabel [mm]	Gewicht [g]	Packung [Stk]
				H	GL	SW [mm]			
MBP2ST12L0	M 12 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	24	8	15	3-6,5	3,5	100
MBP2ST12G0		grau ●	RAL 7001						
MBP2ST12B0		schwarz ●	RAL 9005						
MBP2ST16L0	M 16 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	28	8	19	4-8	5,85	100
MBP2ST16G0		grau ●	RAL 7001						
MBP2ST16B0		schwarz ●	RAL 9005						
MBP2ST16L1	M 16 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	29	10	22	5-10	8,15	100
MBP2ST16G1		grau ●	RAL 7001						
MBP2ST16B1		schwarz ●	RAL 9005						
MBP2ST20L0	M 20 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	29	10	24	6-12	10,35	100
MBP2ST20G0		grau ●	RAL 7001						
MBP2ST20B0		schwarz ●	RAL 9005						
MBP2ST20L1	M 20 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	29	10	24	4-10	10,55	100
MBP2ST20G1		grau ●	RAL 7001						
MBP2ST20B1		schwarz ●	RAL 9005						
MBP2ST20L2	M 20 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	33	10	27	10-14	13,11	100
MBP2ST20G2		grau ●	RAL 7001						
MBP2ST20B2		schwarz ●	RAL 9005						
MBP2ST25L0	M 25 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	38	10	33	13-18	21	50
MBP2ST25G0		grau ●	RAL 7001						
MBP2ST25B0		schwarz ●	RAL 9005						
MBP2ST32L0	M 32 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	41	10	42	18-25	36,4	25
MBP2ST32G0		grau ●	RAL 7001						
MBP2ST32B0		schwarz ●	RAL 9005						
MBP2ST40L0	M 40 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	51	10	53	22-32	66,45	10
MBP2ST40G0		grau ●	RAL 7001						
MBP2ST40B0		schwarz ●	RAL 9005						
MBP2ST50L0	M 50 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	53	18	60	30-38	88,11	5
MBP2ST50G0		grau ●	RAL 7001						
MBP2ST50B0		schwarz ●	RAL 9005						
MBP2ST63L0	M 63 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	55	18	70	34-44	98	5
MBP2ST63G0		grau ●	RAL 7001						
MBP2ST63B0		schwarz ●	RAL 9005						

Bestellnummer	Gewinde (AG)	Farbe	RAL	Abmessungen [mm]			Kabel [mm]	Gewicht [g]	Packung [Stk]
				H	GL	SW [mm]			
MBP1ST07L0	PG 7	hellgrau ●	RAL 7035	24	8	15	3-6,5	3,6	100
MBP1ST07G0		grau ●	RAL 7001						
MBP1ST07B0		schwarz ●	RAL 9005						
MBP1ST09L0	PG 9	hellgrau ●	RAL 7035	28	8	19	4-8	5,8	100
MBP1ST09G0		grau ●	RAL 7001						
MBP1ST09B0		schwarz ●	RAL 9005						
MBP1ST11L0	PG 11	hellgrau ●	RAL 7035	29	8	22	5-10	7,8	100
MBP1ST11G0		grau ●	RAL 7001						
MBP1ST11B0		schwarz ●	RAL 9005						
MBP1ST13L0	PG 13,5	hellgrau ●	RAL 7035	29	9	24	6-12	9,1	100
MBP1ST13G0		grau ●	RAL 7001						
MBP1ST13B0		schwarz ●	RAL 9005						
MBP1ST13L1	PG 13,5	hellgrau ●	RAL 7035	29	9	24	4-10	9,3	100
MBP1ST13G1		grau ●	RAL 7001						
MBP1ST13B1		schwarz ●	RAL 9005						
MBP1ST16L0	PG 16	hellgrau ●	RAL 7035	33	9	27	10-14	12	100
MBP1ST16G0		grau ●	RAL 7001						
MBP1ST16B0		schwarz ●	RAL 9005						
MBP1ST21L0	PG 21	hellgrau ●	RAL 7035	38	11	33	13-18	19,6	50
MBP1ST21G0		grau ●	RAL 7001						
MBP1ST21B0		schwarz ●	RAL 9005						
MBP1ST29L0	PG 29	hellgrau ●	RAL 7035	41	11	42	18-25	32,7	25
MBP1ST29G0		grau ●	RAL 7001						
MBP1ST29B0		schwarz ●	RAL 9005						
MBP1ST36L0	PG 36	hellgrau ●	RAL 7035	51	13	53	22-32	65,5	10
MBP1ST36G0		grau ●	RAL 7001						
MBP1ST36B0		schwarz ●	RAL 9005						
MBP1ST42L0	PG 42	hellgrau ●	RAL 7035	53	13	60	30-38	78,3	5
MBP1ST42G0		grau ●	RAL 7001						
MBP1ST42B0		schwarz ●	RAL 9005						
MBP1ST48L0	PG 48	hellgrau ●	RAL 7035	55	14	65	34-44	89,1	5
MBP1ST48G0		grau ●	RAL 7001						
MBP1ST48B0		schwarz ●	RAL 9005						

Abmessungen

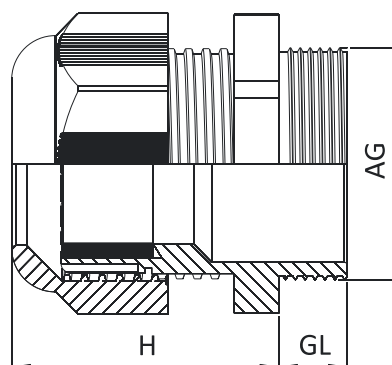


Technische Daten

Material

- Verschraubung: Polyamid PA6 V2
- Dichtring: TPV

Eigenschaften

- Gewinde: metrisch (EN 60423) / PG (DIN 40430)
- Schutzklasse: IP68 bis 5bar
- Betriebstemperatur: -20 °C ... +100 °C ,
-30 °C ... +150 °C (kurzfristig)
- Vibrationsbeständig
- UV-beständig
- Leicht zusammenzubauen
- Halogenfrei

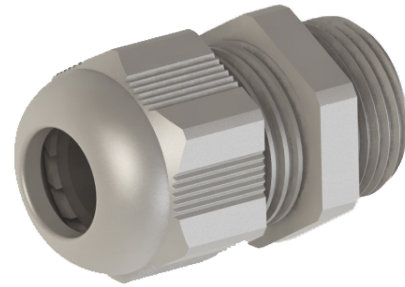


Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Gewinde (AG)	Farbe	RAL	Abmessungen [mm]		SW [mm]	Kabel [mm]
				H	GL		
MBP2LT12L0	M 12 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	24	15	15	3-6,5
MBP2LT12G0		grau ●	RAL 7001				
MBP2LT12B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP2LT16L0	M 16 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	29	15	22	5-10
MBP2LT16G0		grau ●	RAL 7001				
MBP2LT16B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP2LT16L1	M 16 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	28	15	19	4-8
MBP2LT16G1		grau ●	RAL 7001				
MBP2LT16B1		schwarz ●	RAL 9005				
MBP2LT20L0	M 20 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	29	15	24	6-12
MBP2LT20G0		grau ●	RAL 7001				
MBP2LT20B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP2LT20L1	M 20 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	29	15	24	4-10
MBP2LT20G1		grau ●	RAL 7001				
MBP2LT20B1		schwarz ●	RAL 9005				
MBP2LT20L2	M 20 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	33	15	27	10-14
MBP2LT20G2		grau ●	RAL 7001				
MBP2LT20B2		schwarz ●	RAL 9005				
MBP2LT25L0	M 25 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	38	15	33	13-18
MBP2LT25G0		grau ●	RAL 7001				
MBP2LT25B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP2LT32L0	M 32 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	41	18	42	18-25
MBP2LT32G0		grau ●	RAL 7001				
MBP2LT32B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP2LT40L0	M 40 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	51	18	53	22-32
MBP2LT40G0		grau ●	RAL 7001				
MBP2LT40B0		schwarz ●	RAL 9005				

Bestellnummer	Gewinde (AG)	Farbe	RAL	Abmessungen [mm]			Kabel [mm]
				H	GL	SW [mm]	
MBP1LT07L0	PG 7	hellgrau ●	RAL 7035	24	15	15	3-6,5
MBP1LT07G0		grau ●	RAL 7001				
MBP1LT07B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP1LT09L0	PG 9	hellgrau ●	RAL 7035	28	15	19	4-8
MBP1LT09G0		grau ●	RAL 7001				
MBP1LT09B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP1LT11L0	PG 11	hellgrau ●	RAL 7035	29	15	22	5-10
MBP1LT11G0		grau ●	RAL 7001				
MBP1LT11B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP1LT11L1	PG 11	hellgrau ●	RAL 7035	29	10	22	5-10
MBP1LT11G1		grau ●	RAL 7001				
MBP1LT11B1		schwarz ●	RAL 9005				
MBP1LT13L0	PG 13,5	hellgrau ●	RAL 7035	29	15	24	6-12
MBP1LT13G0		grau ●	RAL 7001				
MBP1LT13B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP1LT13L1	PG 13,5	hellgrau ●	RAL 7035	29	15	24	4-10
MBP1LT13G1		grau ●	RAL 7001				
MBP1LT13B1		schwarz ●	RAL 9005				
MBP1LT16L0	PG 16	hellgrau ●	RAL 7035	33	15	27	10-14
MBP1LT16G0		grau ●	RAL 7001				
MBP1LT16B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP1LT21L0	PG 21	hellgrau ●	RAL 7035	38	15	33	13-18
MBP1LT21G0		grau ●	RAL 7001				
MBP1LT21B0		schwarz ●	RAL 9005				

Abmessungen

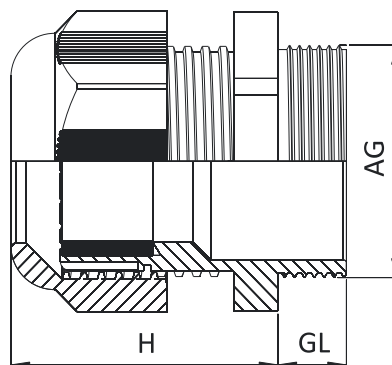


Technische Daten

Material

- Verschraubung: Polyamid PA6 V2
- Dichtring: TPV


Eigenschaften

- Gewinde: metrisch (EN 60423)
- Schutzklasse: IP68 bis 5bar
- Betriebstemperatur: -20 °C ... +100 °C ,
-30 °C ... +150 °C (kurzfristig)
- Für eine Vielfalt an Kabel
- Vibrationsbeständig
- UV-beständig
- Leicht zusammenzubauen
- Halogenfrei

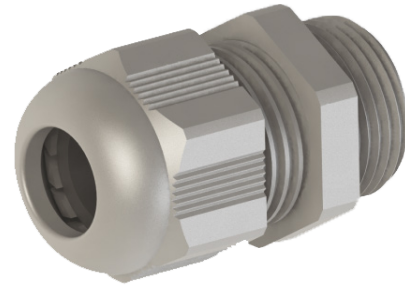

Bestellnummer	Gewinde (AG)	Farbe	RAL	Abmessungen [mm]			Kabel [mm]	Gewicht [g]	Packung [Stk]
				H	GL	SW [mm]			
MBP2EM25L0	M 25 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	35	10	29	11-17	14	50
MBP2EM25L1	M 25 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	35	10	29	9-14	15	50
MBP2EM32L0	M 32 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	40	10	36	15-21	24	30
MBP2EM40L0	M 40 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	43	10	46	19-28	40	20

Abmessungen

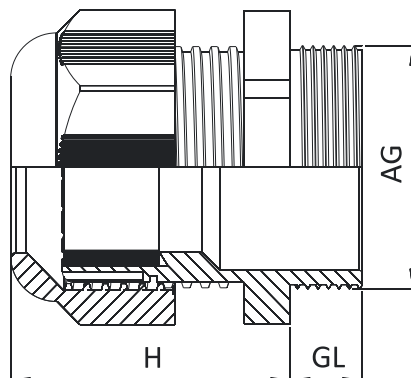

Technische Daten

Material

- Verschraubung: Polyamid PA6 V2
- Dichtring: TPV (Spezialdichtung für Bewegung)

Eigenschaften

- Gewinde: metrisch (EN 60423) / PG (DIN 40430)
- Schutzklasse: IP68 bis 5bar
- Betriebstemperatur: -20 °C ... +100 °C ,
-30 °C ... +150 °C (kurzfristig)
- Mit Knickschutz
- Für hohe Bewegungsfreiheit mit flexiblen Kabeln
- Vibrationsbeständig
- UV-beständig
- Leicht zusammenzubauen
- Halogenfrei




Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Gewinde (AG)	Farbe	RAL	Abmessungen [mm]		SW [mm]	Kabel [mm]	Gewicht [g]	Packung [Stk]
				H	GL				
MBP2BR12L0	M 12 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	57	8	15	3-6,5	4,4	100
MBP2BR16L0	M 16 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	70	8	19	4-8	7,8	100
MBP2BR16L1	M 16 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	81	10	22	5-10	11,3	50
MBP2BR20L0	M 20 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	89	10	24	6-12	14,9	50
MBP2BR20L1	M 20 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	107	10	27	10-14	20,1	50
MBP2BR25L0	M 25 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	124	10	33	13-18	34,8	25

Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Gewinde (AG)	Farbe	RAL	Abmessungen [mm]		SW [mm]	Kabel [mm]	Gewicht [g]	Packung [Stk]
				H	GL				
MBP1BR07L0	PG 7	hellgrau ●	RAL 7035	57	8	15	3-6,5	4,2	100
MBP1BR09L0	PG 9	hellgrau ●	RAL 7035	70	8	19	4-8	7,4	100
MBP1BR11L0	PG 11	hellgrau ●	RAL 7035	81	8	22	5-10	10,8	50
MBP1BR13L0	PG 13,5	hellgrau ●	RAL 7035	89	9	24	6-12	14	50
MBP1BR16L0	PG 16	hellgrau ●	RAL 7035	107	9	27	10-14	20,5	50
MBP1BR21L0	PG 21	hellgrau ●	RAL 7035	124	11	33	13-18	33,7	25

Abmessungen

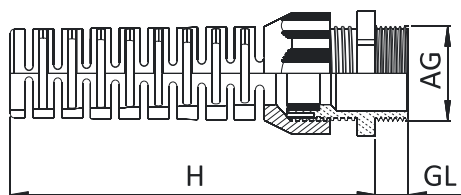

Technische Daten

Material

- Blindverschraubungen: Polyamid PA6 V2
- Dichtring: NBR (auf Anfrage)

Eigenschaften


- Für nicht benutzte Öffnungen
- Gewinde: metrisch (EN 60423) / PG (DIN 40430)
- Schutzklasse: IP54 / IP68 (mit Dichtring)
- Betriebstemperatur: -20 °C ... +100 °C ,
-30 °C ... +150 °C (kurzfristig)
- UV-beständig
- Halogenfrei



Bestellnummer	Gewinde (AG)	Farbe	RAL	Abmessungen [mm]			Gewicht [g]	Packung [Stk]
				H	GL	D		
MBP2BS12L0	M 12 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	8,5	6	15	0,66	1000
MBP2BS16L0	M 16 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	10	7	20	1,27	1000
MBP2BS20L0	M 20 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	10	7	24	1,75	500
MBP2BS25L0	M 25 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	14	10	30	3,55	300
MBP2BS32L0	M 32 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	14	10	37	4,85	200
MBP2BS40L0	M 40 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	15	10	48	9,11	100

Bestellnummer	Gewinde (AG)	Farbe	RAL	Abmessungen [mm]			Gewicht [g]	Packung [Stk]
				H	GL	D		
MBP1BS07L0	PG 7	hellgrau ●	RAL 7035	8	6	15	0,66	1000
MBP1BS09L0	PG 9	hellgrau ●	RAL 7035	8,2	6	19	0,9	1000
MBP1BS11L0	PG 11	hellgrau ●	RAL 7035	8,5	6	22	1,27	500
MBP1BS13L0	PG 13,5	hellgrau ●	RAL 7035	8,5	6	25	1,44	500
MBP1BS16L0	PG 16	hellgrau ●	RAL 7035	8,5	6	27	1,75	500
MBP1BS21L0	PG 21	hellgrau ●	RAL 7035	12	8	33	3,55	300
MBP1BS29L0	PG 29	hellgrau ●	RAL 7035	11,3	8	44	4,85	200
MBP1BS36L0	PG 36	hellgrau ●	RAL 7035	14,3	10	55	9,11	100

Abmessungen

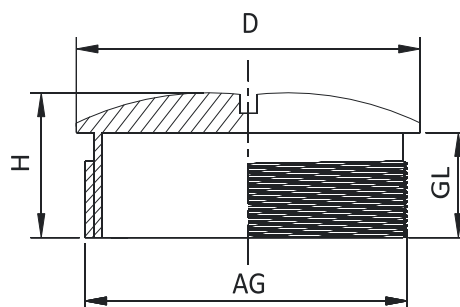


Technische Daten

Material

- Gegenmutter Polyamid PA6 V2 + 30% GF
- Gewinde: metrisch (EN 60423) / PG (DIN 40430)

Eigenschaften

- Zum Fixieren der Kabelverschraubung
- Betriebstemperatur: -20 °C ... +100 °C, -30 °C ... +150 °C (kurzfristig)
- UV-beständig
- Halogenfrei

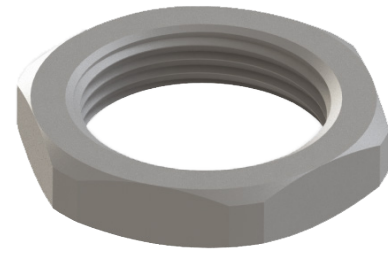


Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Gewinde (AG)	Farbe	RAL	H	SW [mm]	Gewicht [g]	Packung [Stk]
MBP2LS12L0	M 12 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	5	18	1,05	1000
MBP2LS12G0		grau ●	RAL 7001				
MBP2LS12B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP2LS16L0	M 16 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	5	22	1,3	1000
MBP2LS16G0		grau ●	RAL 7001				
MBP2LS16B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP2LS20L0	M 20 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	6	26	2	500
MBP2LS20G0		grau ●	RAL 7001				
MBP2LS20B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP2LS25L0	M 25 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	6	32	3	500
MBP2LS25G0		grau ●	RAL 7001				
MBP2LS25B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP2LS32L0	M 32 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	7	41	5,86	200
MBP2LS32G0		grau ●	RAL 7001				
MBP2LS32B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP2LS40L0	M 40 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	7	50	11	100
MBP2LS40G0		grau ●	RAL 7001				
MBP2LS40B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP2LS50L0	M 50 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	8	60	13	75
MBP2LS50G0		grau ●	RAL 7001				
MBP2LS50B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP2LS63L0	M 63 x 1,5	hellgrau ●	RAL 7035	8	75	17,5	50
MBP2LS63G0		grau ●	RAL 7001				
MBP2LS63B0		schwarz ●	RAL 9005				

Bestellnummer	Gewinde (AG)	Farbe	RAL	Abmessungen [mm]			
				H	SW [mm]	Gewicht [g]	Packung [Stk]
MBP1LS07L0	PG 7	hellgrau ●	RAL 7035	5	19	1,2	1000
MBP1LS07G0		grau ●	RAL 7001				
MBP1LS07B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP1LS09L0	PG 9	hellgrau ●	RAL 7035	5	22	1,2	1000
MBP1LS09G0		grau ●	RAL 7001				
MBP1LS09B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP1LS09L1	PG 9	hellgrau ●	RAL 7035	5	19	1,2	1000
MBP1LS09G1		grau ●	RAL 7001				
MBP1LS09B1		schwarz ●	RAL 9005				
MBP1LS11L0	PG 11	hellgrau ●	RAL 7035	5	24	1,5	1000
MBP1LS11G0		grau ●	RAL 7001				
MBP1LS11B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP1LS13L0	PG 13,5	hellgrau ●	RAL 7035	6	27	2,37	500
MBP1LS13G0		grau ●	RAL 7001				
MBP1LS13B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP1LS16L0	PG 16	hellgrau ●	RAL 7035	6	30	3	500
MBP1LS16G0		grau ●	RAL 7001				
MBP1LS16B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP1LS21L0	PG 21	hellgrau ●	RAL 7035	7	36	4,5	250
MBP1LS21G0		grau ●	RAL 7001				
MBP1LS21B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP1LS29L0	PG 29	hellgrau ●	RAL 7035	7	46	6,21	200
MBP1LS29G0		grau ●	RAL 7001				
MBP1LS29B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP1LS36L0	PG 36	hellgrau ●	RAL 7035	8	60	14	100
MBP1LS36G0		grau ●	RAL 7001				
MBP1LS36B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP1LS42L0	PG 42	hellgrau ●	RAL 7035	8	65	15	50
MBP1LS42G0		grau ●	RAL 7001				
MBP1LS42B0		schwarz ●	RAL 9005				
MBP1LS48L0	PG 48	hellgrau ●	RAL 7035	8	70	18	50
MBP1LS48G0		grau ●	RAL 7001				
MBP1LS48B0		schwarz ●	RAL 9005				

Abmessungen

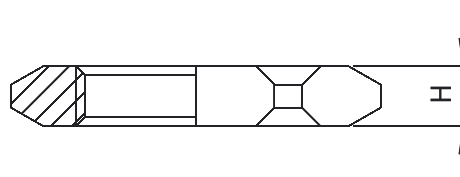

Technische Daten

Material

- Polyamid PA6
- Betriebstemperatur: -20 °C ... +100 °C



Bestellnummer	PG Gewinde	M Gewinde	Farbe	RAL
MBP0PT07B0	PG 7	M 12 x 1,5	schwarz ●	RAL 9005
MBP0PT09B0	PG 9	M 16 x 1,5	schwarz ●	RAL 9005
MBP0PT11B0	PG 11	M 16 x 1,5	schwarz ●	RAL 9005
MBP0PT13B0	PG 13,5	M 20 x 1,5	schwarz ●	RAL 9005
MBP0PT16B0	PG 16	M 20 x 1,5	schwarz ●	RAL 9005
MBP0PT21B0	PG 21	M 25 x 1,5	schwarz ●	RAL 9005
MBP0PT29B0	PG 29	M 32 x 1,5	schwarz ●	RAL 9005
MBP0PT36B0	PG 36	M 40 x 1,5	schwarz ●	RAL 9005
MBP0PT42B0	PG 42	M 50 x 1,5	schwarz ●	RAL 9005
MBP0PT48B0	PG 48	M 63 x 1,5	schwarz ●	RAL 9005